


ProtoTRAK, KMX sturing Spindel motor 2.25 kW Koersen xyz: 660 x 305 x 406 mm Tafel: 1069 x 228 mm

Het instapmodel freesmachine met een 2-assige KMX sturing. Gatenpatronen en kamers uitfrezen, profielen frezen en zelfs complexe werkstukken. De KMX verhoogd uw productiviteit aanzienlijk.

HUVEMA NEDERLAND Kennedylaan 14 5466 AA Veghel ☎ +31 413 34 22 75 🌐 xyz-machines.nl
MACHINES CRISPYN BELGIË Ambachtenlaan 3 9990 Maldegem ☎ +32 50 71 52 72 🌐 xyz-machines.be

De Prototrak KMX is de meest gebruiksvriendelijke besturing voor enkelstuks en kleine seriewerken.

- ✓ Razendsnel programmeren zonder dat u één code hoeft te kennen.
- ✓ Geen verlies aan flexibiliteit ten opzichte van een conventionele machine.
- ✓ Reduceer uw arbeidskosten 4- tot 10-voudig, elke keer opnieuw en altijd.

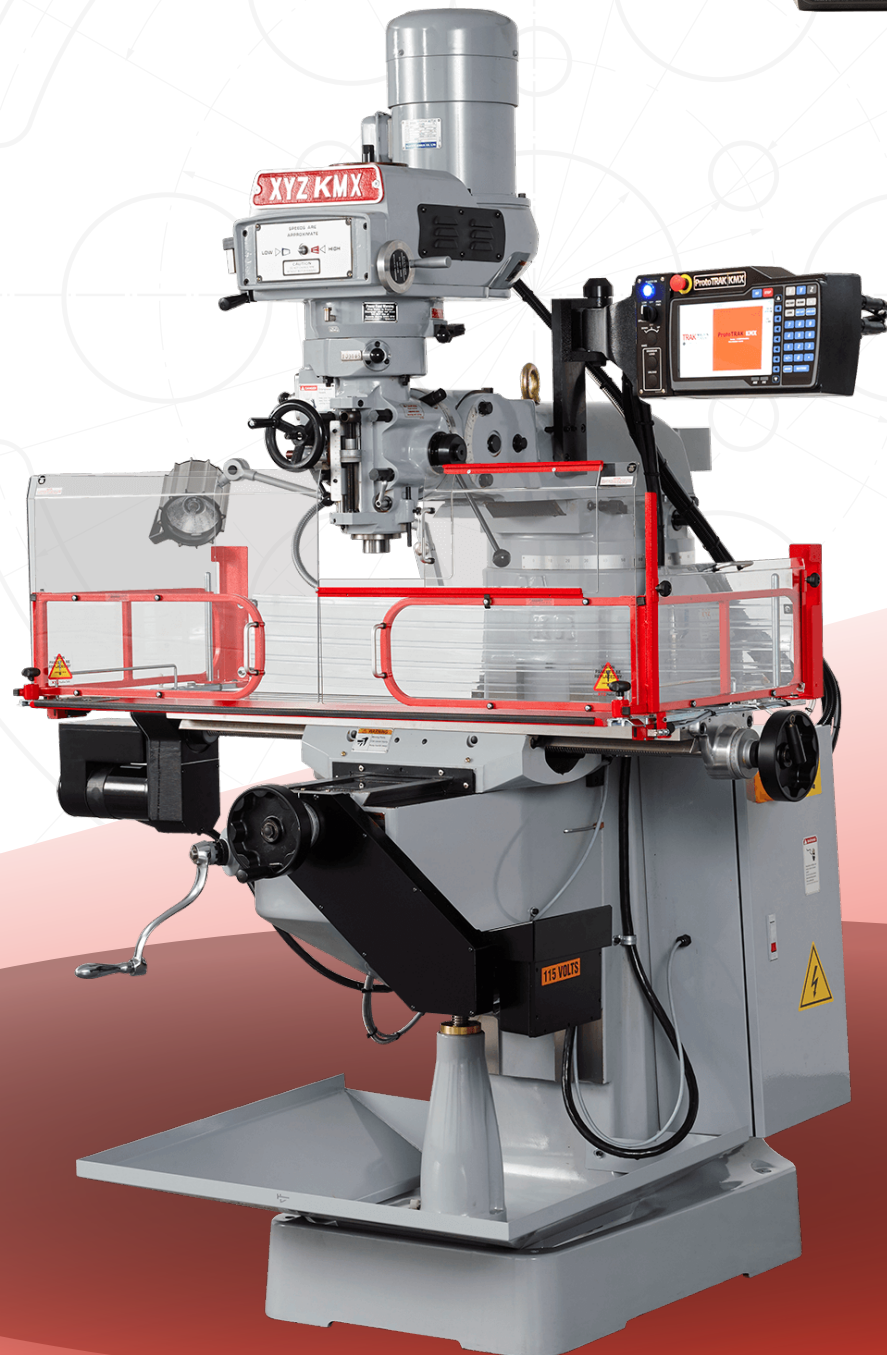

⚙️ Technische gegevens

- ✓ Hoofdmotor: 2.25 kW (3 pk)
- ✓ Snelheden spindel: 60-4200 omw/min (mechanische variator)
- ✓ Tafelafmetingen: 1069 x 228 mm
- ✓ T-gleuven: 3 stuks (M14)
- ✓ Langsverplaatsing x: 660 mm
- ✓ Dwarsverplaatsing y: 305 mm
- ✓ Hoogteverplaatsing z: 406 mm
- ✓ Verplaatsing Ram: 350 mm
- ✓ Type geleiding: Geharde zwaluwstaartgeleiding
- ✓ Opname spindel: R8 / SK30 (optioneel)
- ✓ Automatische voeding boorpinole: .038 / .076 / .15 mm/omw
- ✓ Slag boorpinole: 127 mm
- ✓ Diameter boorpinole: 86 mm
- ✓ Laadvermogen tafel: 350 kg
- ✓ Kop horizontaal draaibaar: 360°
- ✓ Kop draaibaar links en rechts: 90° / -90°
- ✓ Kop kantelbaar voor en achter: 45° / -45°
- ✓ Maximale afstand spindel tot kolom: 686 mm
- ✓ Gewicht: 1250 kg
- ✓ Voltage: 400 V

✓ Opties

- ✓ Perslucht gereedschapsaantrekking
- ✓ Transport van de machine en plaatsing op de werkplek
- ✓ Machineklem
- ✓ Spantanghouder en frezen
- ✓ Haakse freeskop
- ✓ Opleiding bij u ter plaatse (Gratis opleiding 1/2 dag standaard inbegrepen)
- ✓ Afstandsbediening start/stop
- ✓ Opvulblok voor vergrote capaciteit tussen de spindel en de tafel

